
ALUMINIO 2026

Tronzadoras de corte de aluminio
Copiadoras, Retestadoras, Topes medidores, Bancos de Trabajo,
Aspiradores

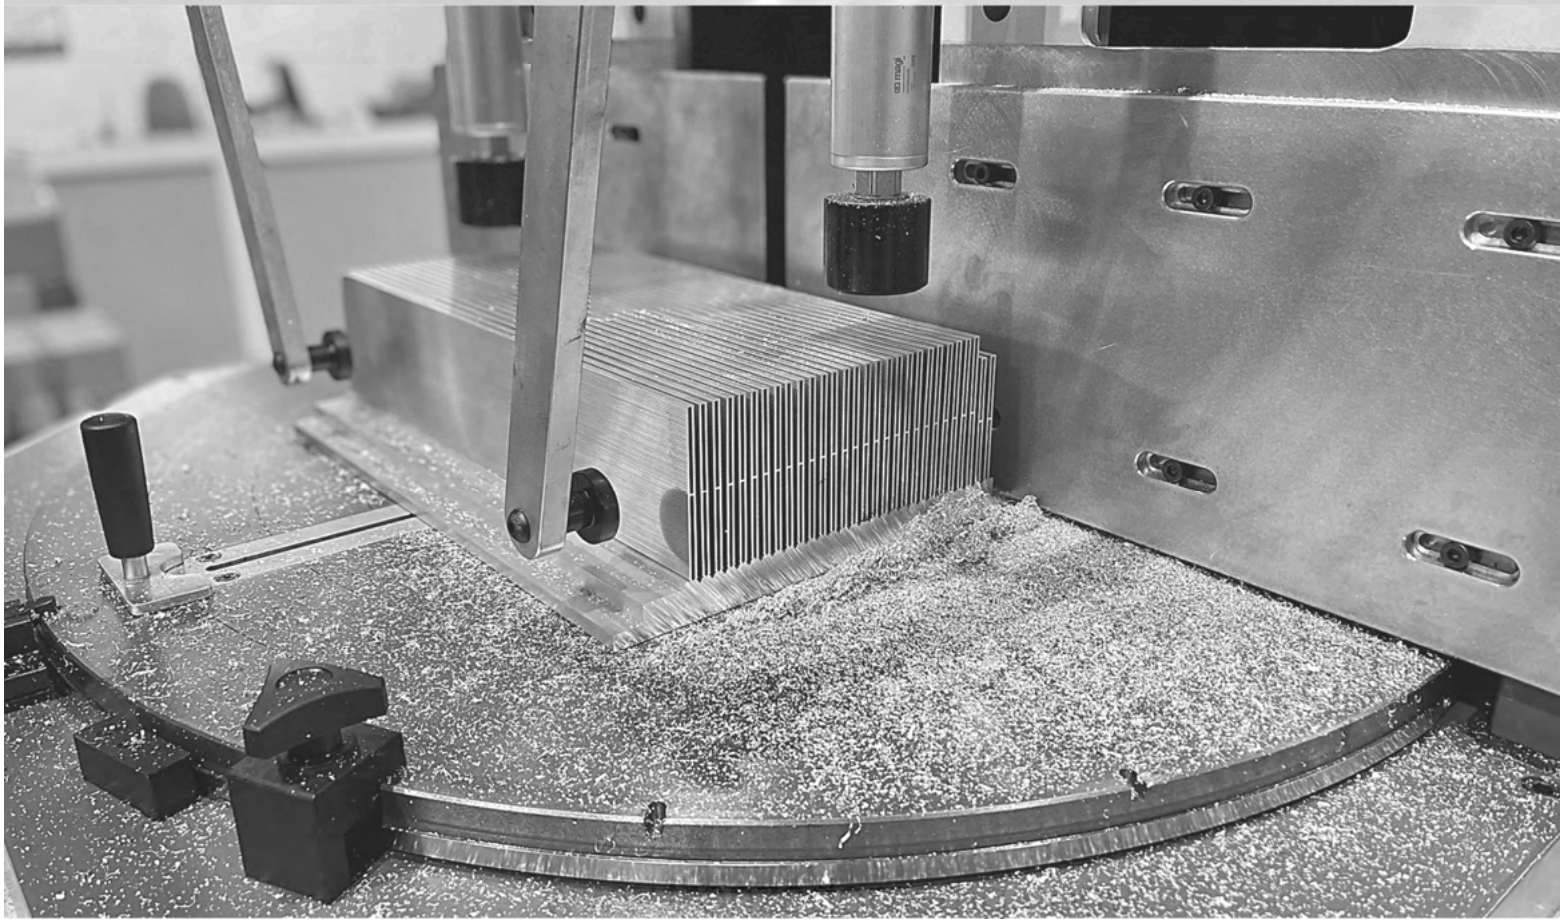

tronzadorasmg.com.ar

WhatsApp: +54 9 11 5273-4096

Teléfono: +54 9 11 5273-4096

50 YEARS ANNIVERSARY 1972-2022

LA EMPRESA

Somos una empresa familiar orgullosa de fabricar máquinas durante más de 50 años en España

Cuando la empresa se fundó en Barcelona en 1972, el principal destino de nuestras máquinas era el mercado Español. Actualmente trabajamos con distribuidores y clientes de más de cincuenta países, esforzándonos en fabricar máquinas robustas y duraderas y apoyando a nuestros clientes con un servicio personal y de calidad

Cuidamos cada detalle para fabricar máquinas de probada robustez y calidad

Fabricamos en Europa según normativas CE e ISO 9001:2015 de gestión de calidad







TL-350-SA

TL-350-M





TL-302-M » TL-350-M » Pisador manual, lubrificación manual y subida manual de disco
TL-302-SA » TL-350-SA » Pisador neumático, lubrificación neumática y subida manual de disco

Torreta desplazable 50mm
Base giratoria

	TL-302-M / SA
Disco	300 Ø mm
Motor	2,0 HP
RPM	3000 rpm
Altura de trabaja	950 mm
Grados	-22,5°/-45°/90°/45°/22,5°/-0°
Peso	60 kg

	TL-350-M / SA
Disco	350 Ø mm
Motor	2,0 HP
RPM	3000 rpm
Altura de trabaja	970 mm
Grados	-22,5°/-45°/90°/45°/22,5°/-0°
Peso	68 kg

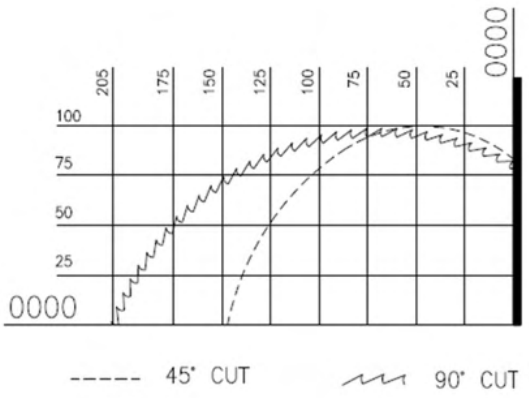

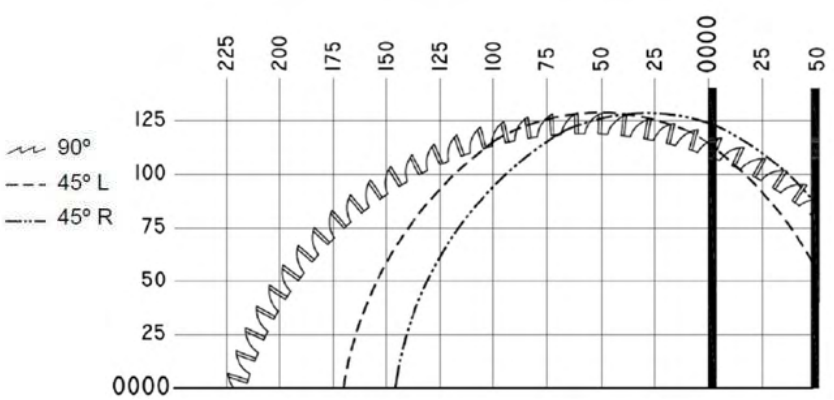

TLG-352-M TLG-352-SA TLG-352-A




El rango de máquinas TLG para corte de Aluminio y PVC con disco de Ø350 mm y giro a grados desde 0° hasta 180° y torreta desplazable hasta 130mm para lograr más capacidad de corte


TLG-352-M » Pisador manual, Lubrificación manual y subida de disco manual

TLG-352-SA » Pisadores neumáticos, Lubrificación automática y subida de disco manual

TLG-352-A » Pisadores neumáticos, Lubrificación automática y subida de disco automática

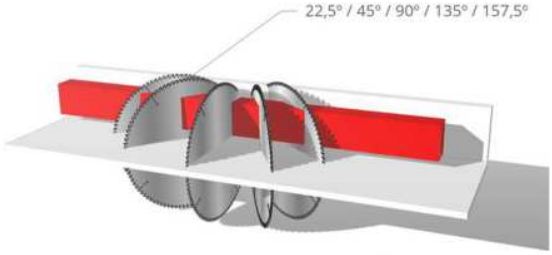

	TLG-352-M / SA / A
Disco	350 Ø mm
Motor	2 HP (1,5 Kw)
RPM	3000 rpm
Altura de trabajo	970 mm
Grados	0º/-22,5°/-45°/90°/135°/157,5º/180º
Peso	180 kg

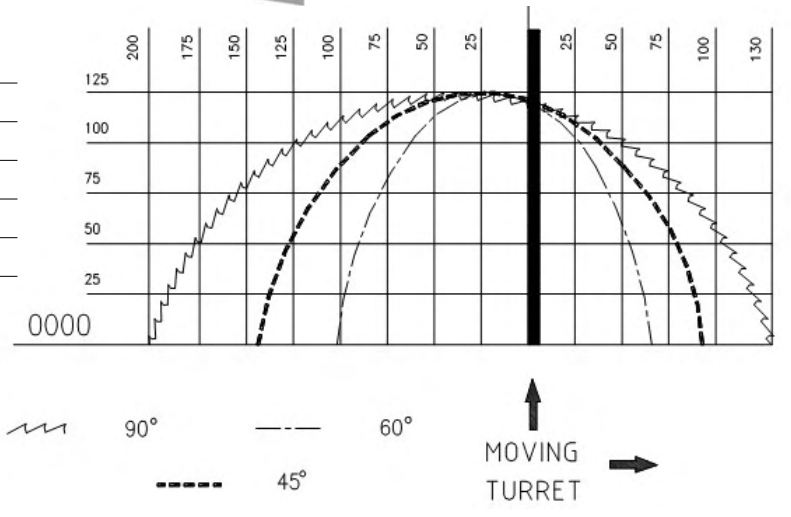

OPCIONES:
Lubetools Lubrificación pulverizada
Pantalla de grados
Línea láser
Pantalla automática
Iluminación led


tronzadorasmg.com.ar


TL-400-A



	TL-400-A
Disco	400 Ø mm
Motor	3 HP
RPM	3000 rpm
Altura de trabajo	970 mm

22,5° / 45° / 90° / 135° / 157,5°
MANUAL

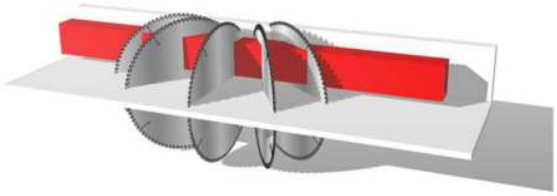

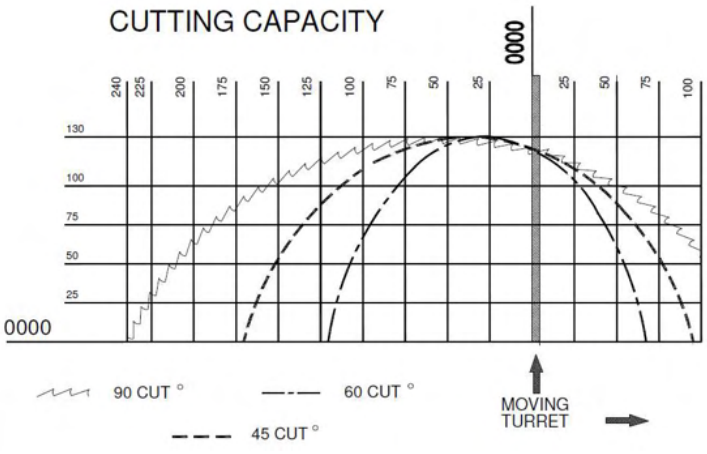



FRONT-450



	FRONT-450
Disco	450 Ø mm
Motor	3 HP
RPM	3000 rpm
Altura de trabajo	970 mm

22,5° / 45° / 90° / 45° NEUMÁTICA

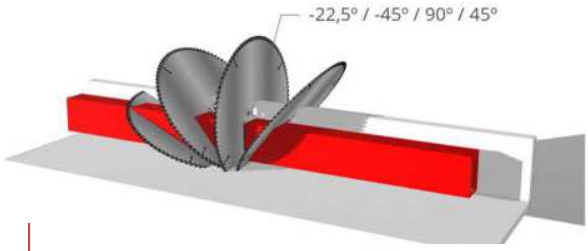

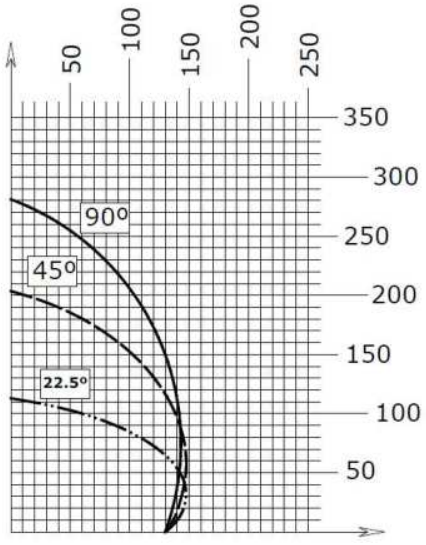



TL-500-A



	TL-500-A
Disco	500 Ø mm
Motor	4 HP (3,0 Kw)
RPM	3000 rpm

22,5° / 45° / 90° / 135° / 157,5°
MANUAL

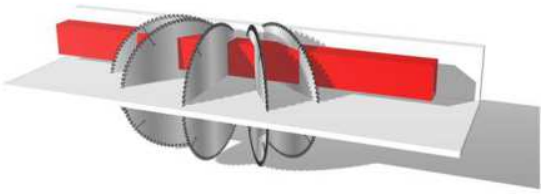

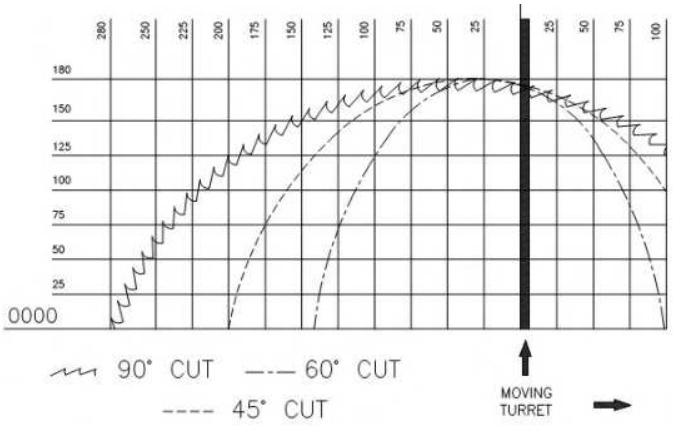

OPCIONES:
Lubetools Lubrificación pulverizada
Pantalla de grados
Línea láser
Pantalla automática
Iluminación led


TL-600-A




	TL-600-A
Disco	600 Ø mm
Motor	4 HP (3 Kw)
RPM	3000 rpm

Opciones:
Motor 4 Kw (5,3HP)
Motor 5,5 Kw (7,5 HP)

22,5° / 45° / 90° / 135° / 157,5°
MANUAL

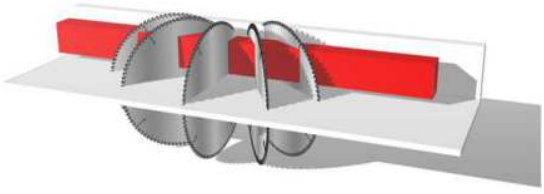

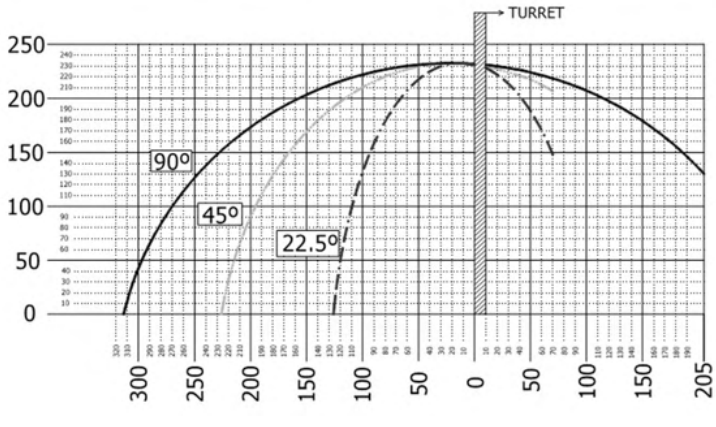



TL-650-A



	TL-650-A
Disco	650 Ø mm
Motor	7,5 HP (5,5 Kw)
Velocidad de corte	55 m/sec
Altura de trabajo	970 mm
Grados	-22,5°/-45°/90°/45°/22,5°

22,5° / 45° / 90° / 135° / 157,5°
MANUAL

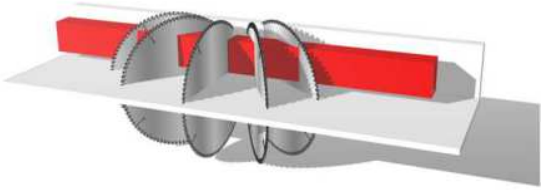

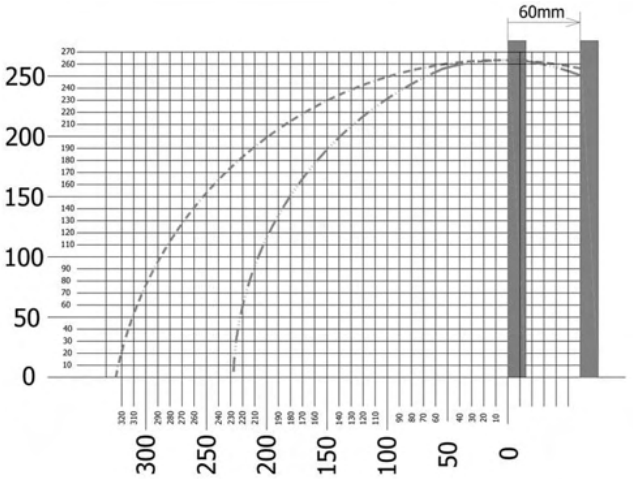



TL-800-A



	TL-800-A
Disco	800 Ø mm
Motor	10 HP (7,5 Kw)
Velocidad de corte	30-70 m/sec
Altura de trabajo	970 mm
Grados	-22,5°/-45°/90°/45°/22,5°

22,5° / 45° / 90° / 135° / 157,5°
MANUAL

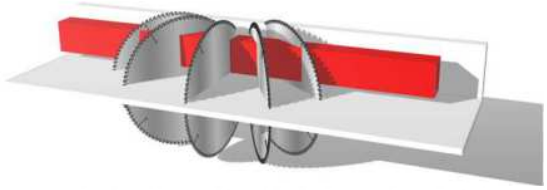


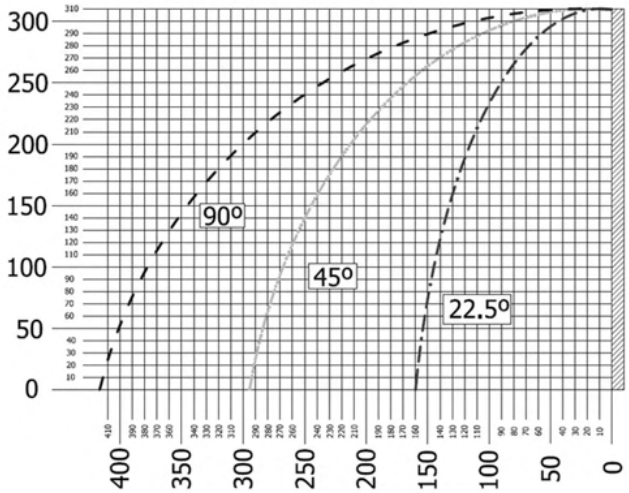


OPCIONES:
Lubetools Lubrificación pulverizada
Pantalla de grados
Línea láser
Pantalla automática
Iluminación led

FRONT-450 CNC AAG



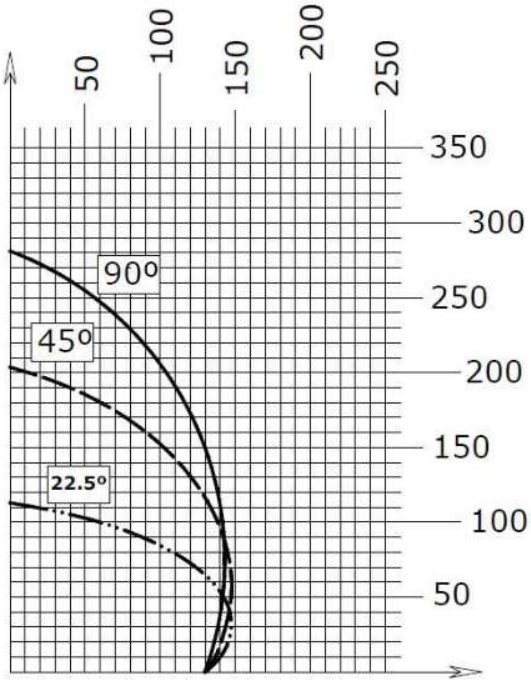

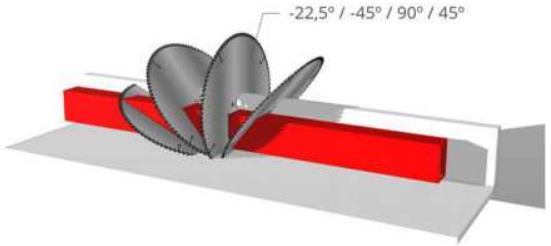

La FRONT-450 AAG CNC es una máquina automática con alimentador y giro a grados automáticos mediante cilindros neumáticos girando el disco desde 22,5° a 135°



	FRONT-450 AAG CNC
Disco	450 Ø mm
Motor	3 HP (2,2 Kw)
RPM	3000 rpm


tronzadorasmg.com.ar

TL-600-AAG CNC




Desde 45º hasta 135º , giro a grados automáticos mediante servo motor


La TL-600 AAG CNC es una máquina de corte automática con alimentador y giro a grados

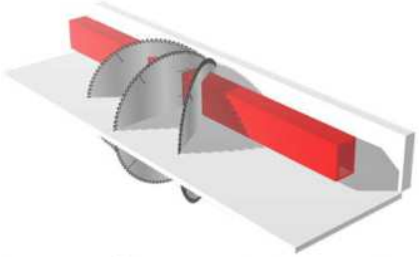

Giro automático a grados intermedios

El controlador trabaja con una pantalla táctil a corlor de 5,6" y acepta 10 programas y 30 líneas de corte, así como una librería de 20 piezas en memoria.

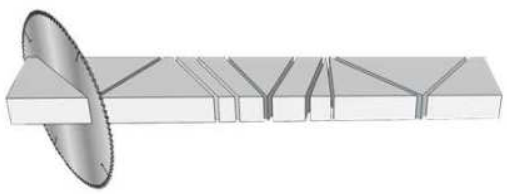


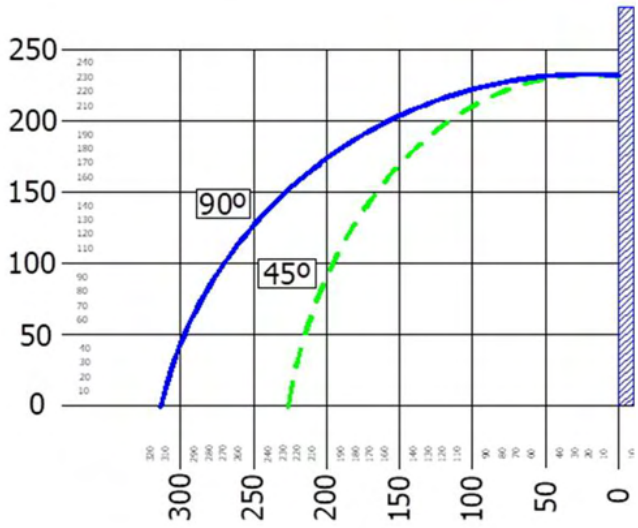


	TL-600-AAG CNC
Disco	600 Ø mm
Motor	4 HP (3,0 Kw)
RPM	3000 rpm

CORTE A 90º




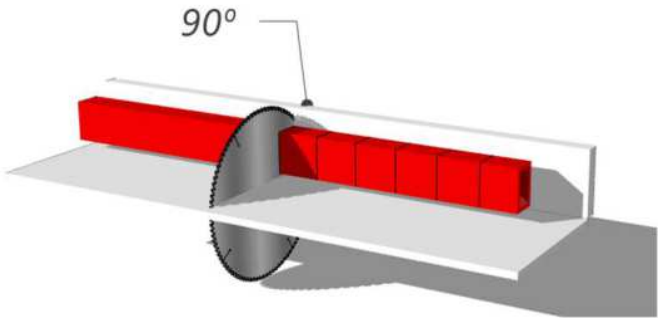


TL-600-90

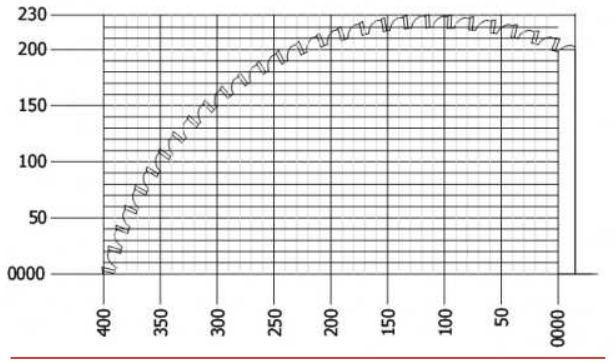

TL-650-90

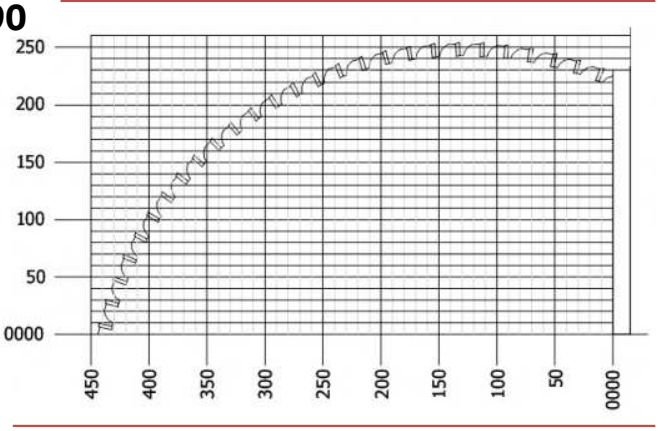

TL-700-90

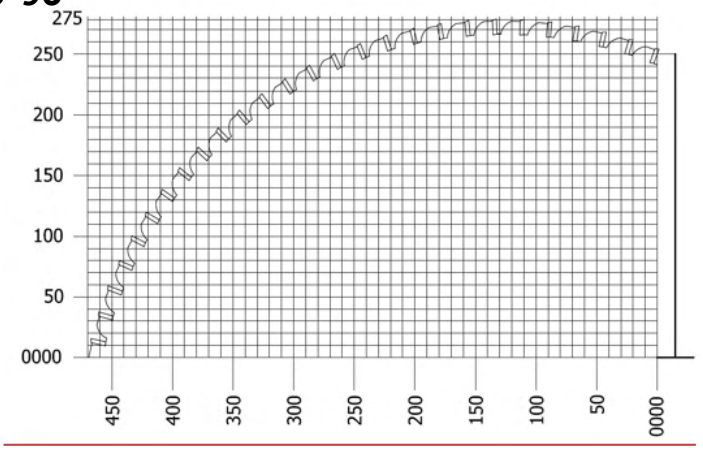


	TL-600-90
Disco	600 Ø mm
Motor	5,5 HP (4,0 Kw)

	TL-650-90
Disco	650 Ø mm
Motor	7,5 HP (5,6 Kw)

	TL-700-90
Disco	700 Ø mm
Motor	7,5 HP (5,6 Kw)

	TL-800-90
Disco	800 Ø mm
Motor	10 HP (7,5 Kw)

TL-800-90

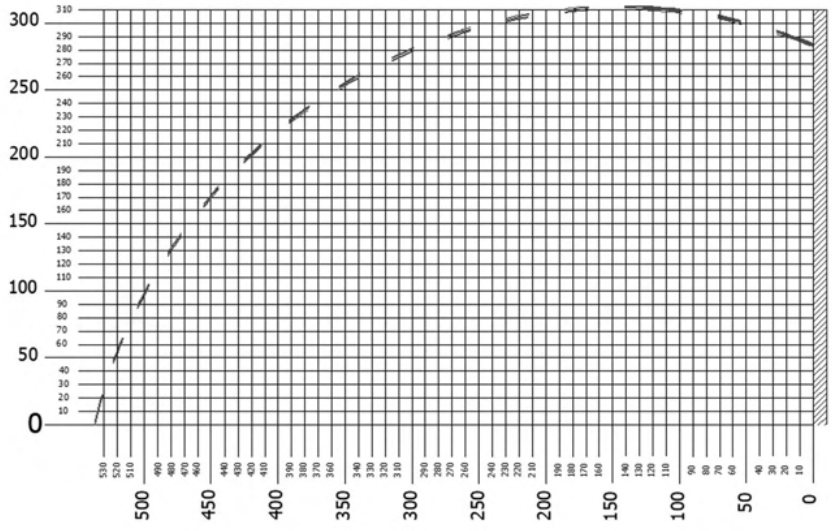


tronzadorasmg.com.ar


GAA-350-90



	GAA-350-90
Disco	350 Ø mm
Motor	2,5 HP (1,8Kw)
RPM	3000 rpm
Alimentador	300 mm

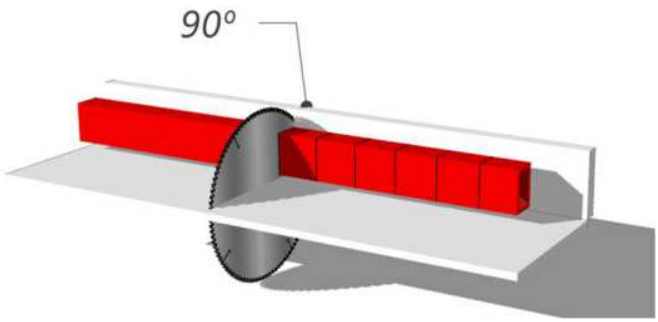


Iluminación LED incluida
Pantalla automática incluida
OPCIONES:
Lubrificación Lubetools por pulverización
Marcha / paro automática del aspirador

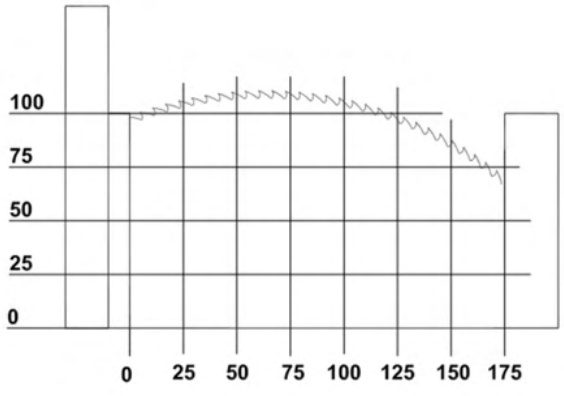


GAA-500-90



	GAA-500-90
Disco	500 Ø mm
Motor	4 HP (3Kw)
RPM	3000 rpm
Alimentador	500 mm

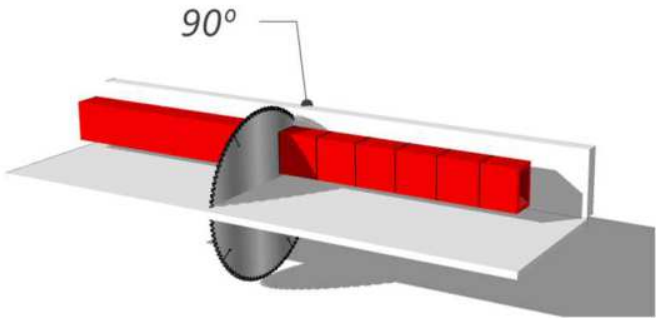


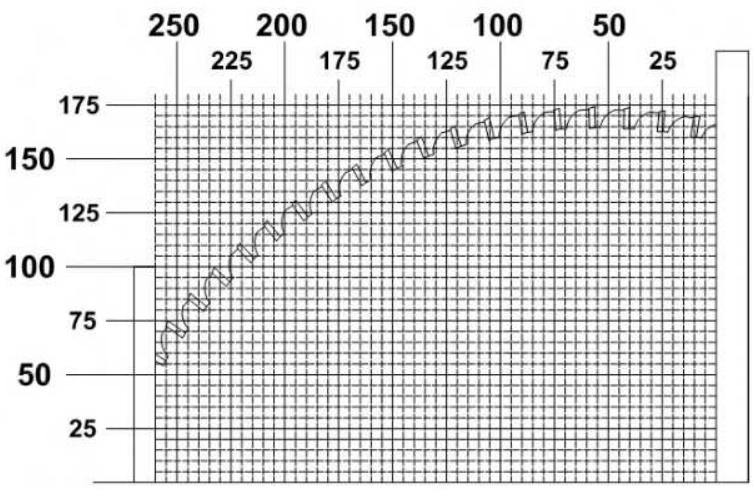

GAA-350-90 CNC




	GAA-350-90 CNC
Disco	350 Ø mm
Motor	2,5 HP (1,8Kw)
RPM	3000 rpm
Alimentador	700 mm

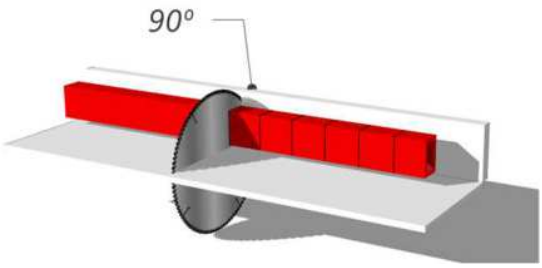


GAA-500-90 CNC




	GAA-500-90 CNC
Disco	500 Ø mm
Motor	4 HP (3Kw)
RPM	3000 rpm
Alimentador	700 mm

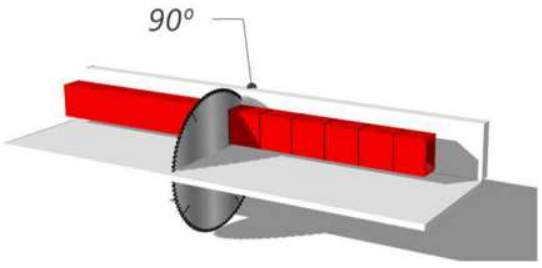

Iluminación LED incluida
Pantalla automática incluida
OPCIONES:
Lubrificación Lubetools por pulverización
Marcha / paro automática del aspirador

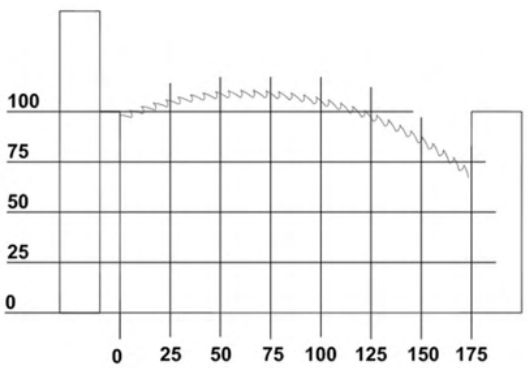


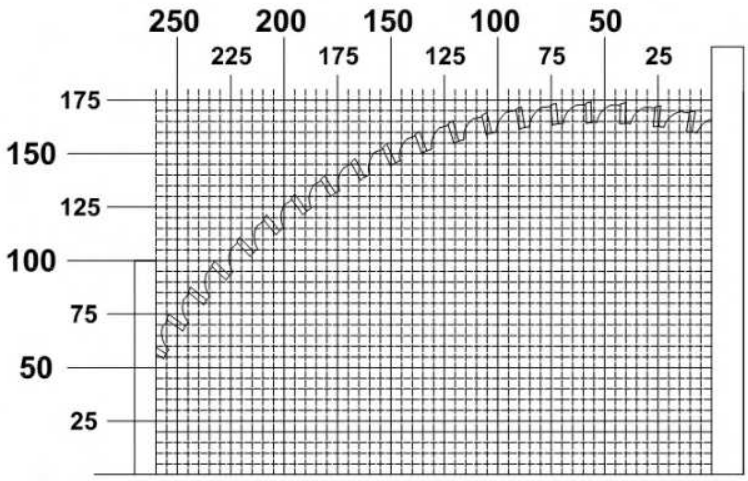

CORTE AUTOMÁTICO A 90º





GAA-600-90

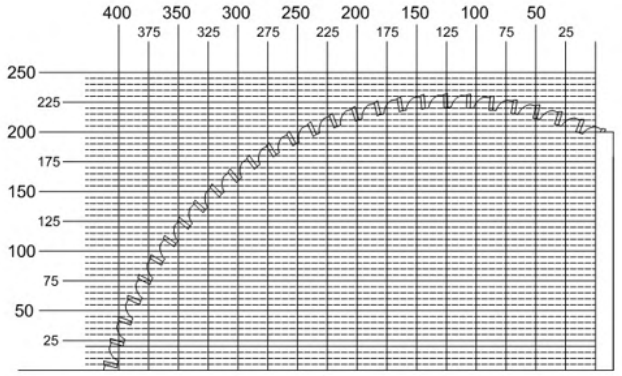

GAA-650-90




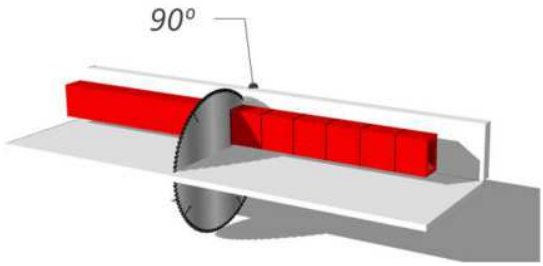

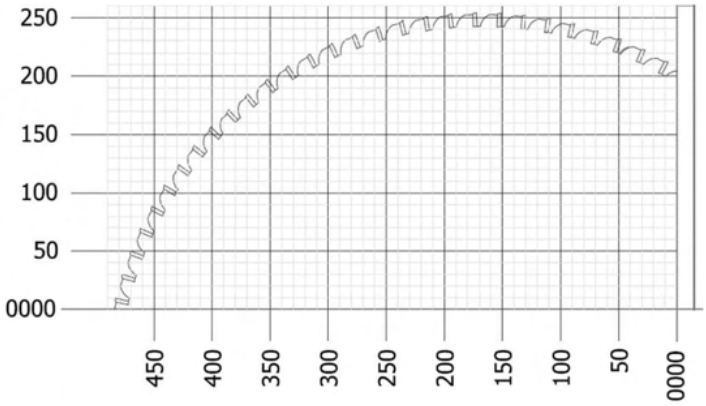

	GAA-600-90 / CNC
Disco	600 Ø mm
Motor	5,5 HP (4 Kw)
Alimentador	500 mm / 700mm servo

GAA-800-90

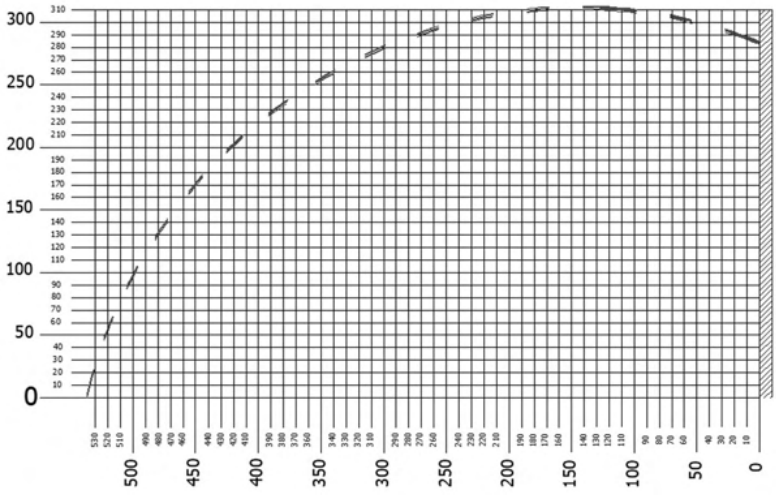

	GAA-650-90 / CNC
Disco	650 Ø mm
Motor	7,5 HP (5,5 Kw)
Alimentador	500 mm / 700mm servo


	GAA-800-90 / CNC
Disco	800 Ø mm
Motor	10 HP (7,5 Kw)
Alimentador	500 mm / 700mm servo


tronzadorasmg.com.ar


CORTE AUTOMÁTICO A 90º CON AVANCE RADIAL


GAAR-600 CNC



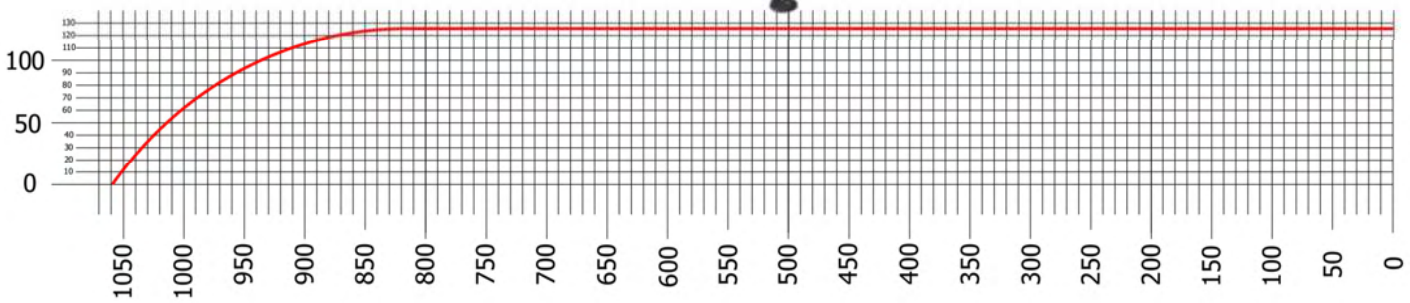


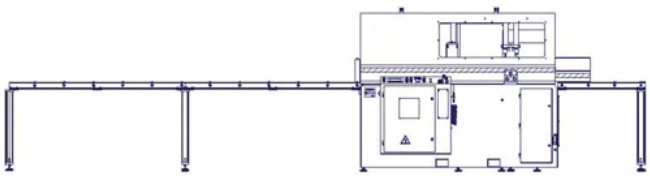



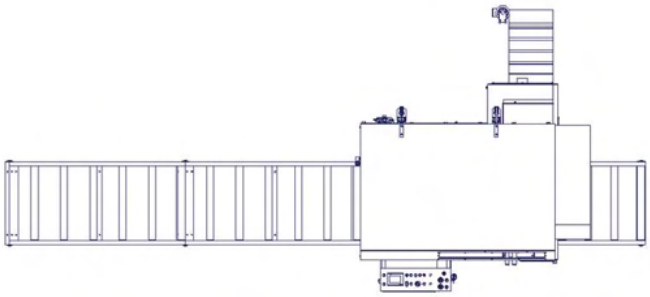


	GAAR-600 CNC
Motor	10HP / 7,5KW
Disco	600 Ø mm

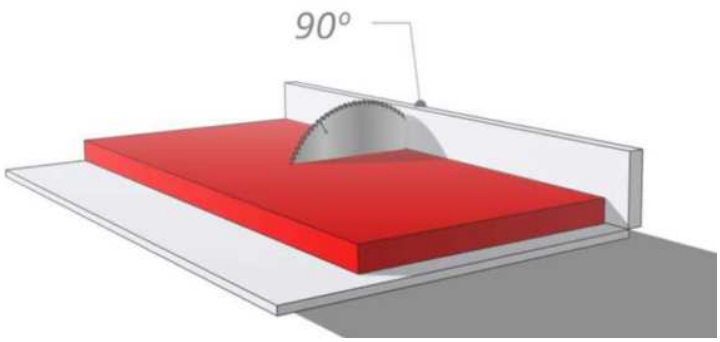

Sierra de hoja automática Máquina con movimiento radial
Controlador CNC
Alimentador automático con servoaccionamiento
Corte de grandes secciones de aluminio y metales blandos
Incluye extractor de virutas de cinta

tronzadorasmg.com.ar

CARGADOR DE PERFILES

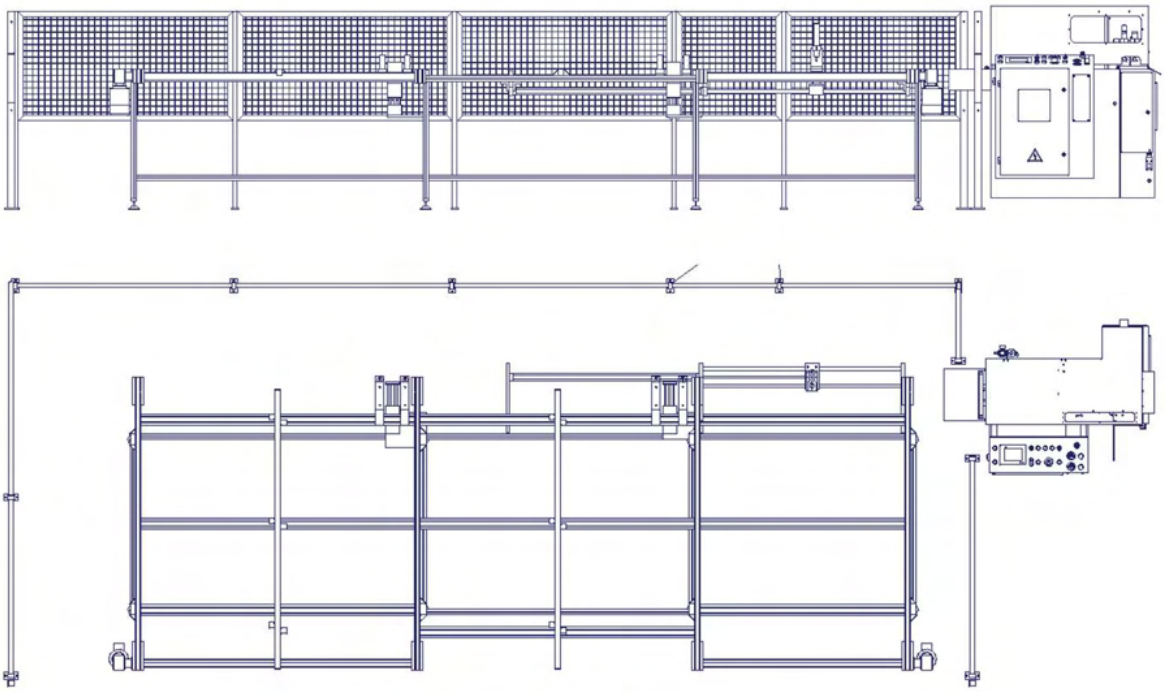

Carga automática de perfiles en tronzadora GAA

Panel independiente de control para modo manual

Vallado de Seguridad alrededor de la mesa y barrera led frontal

	AUTOMATIC LOADER
Dimensiones	6000 x 2000mm standard
Cantidad de perfiles	Average 10



tronzadorasmg.com.ar


GAA-350 CNC / TR12

Máquina de taladrado – roscado – corte automática con una unidad vertical TR12 para taladros de hasta Ø12 mm y roscados de hasta M10

Controlador y pantalla OMRON
Memoria de 20 piezas
Capacidad de hasta 10 programas y 30 líneas de corte por programa
22 taladros por pieza

Opciones:
Desplazamiento automático en eje Y
Unidad TR20 para taladrado Ø20 mm y roscado M16
Unidad T14 SERVO para taladrado con unidad servo



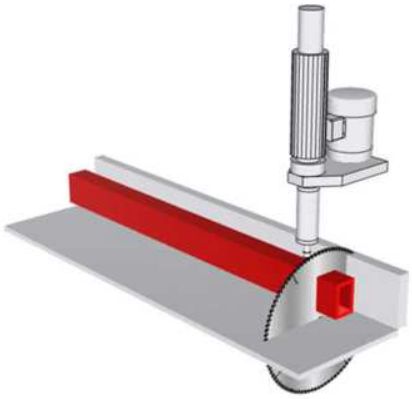




GAA-350 CNC / TR12 V / TR12 H

Máquina automática de corte, taladrado y roscado con una unidad de taladrado vertical y una unidad de taladrado horizontal




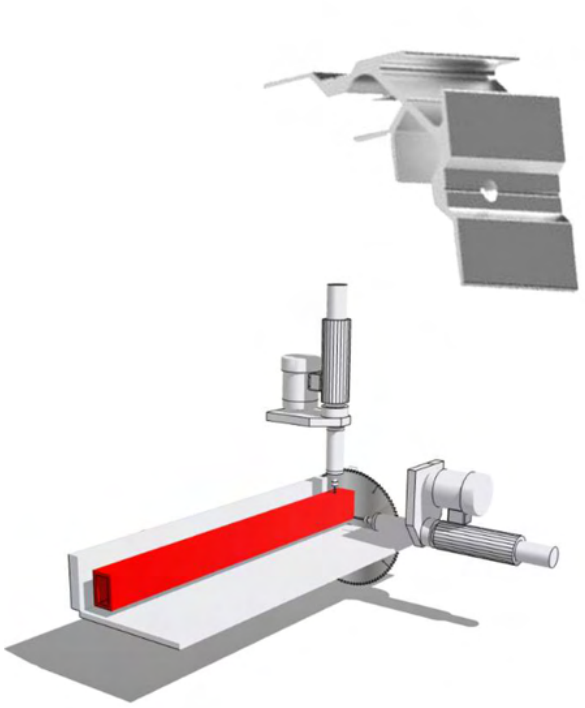

GAA-350 CNC/TR12 V/TR12 H/TR12 F

Máquina automática de corte, taladrado y roscado con una unidad de taladrado vertical, otra de taladrado horitzontal y una unidad de taladrado frontal



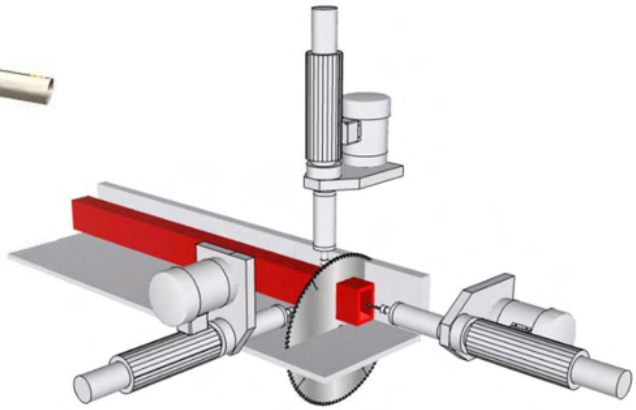

GAA-350 CNC/TR12 V+Y /TR12 H+Z

Maquina automática con tres ejes CNC de corte, taladrado y roscado con dos unidades, una vertical y una horizontal que se ajustan automáticamente mediante servo motor




GAA-500 CNC / TR12 H / TR12 H







Máquina especial con dos unidades laterales, ajustables manualmente en ángulo de taladrado sobre el perfil

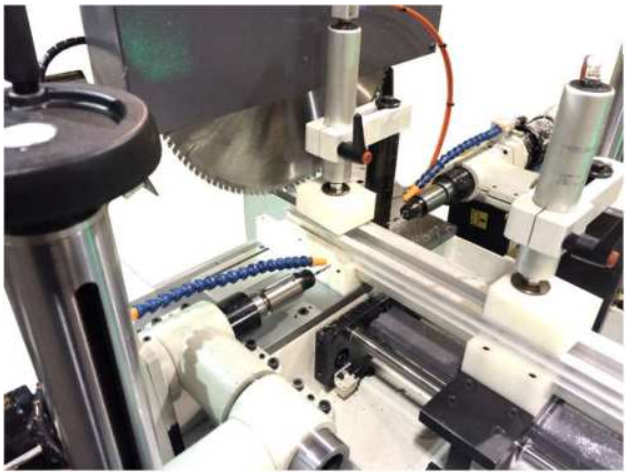

Máquina automática de corte, perforación y roscado CNC con una unidad de perforación vertical y dos unidades ajustables horizontales

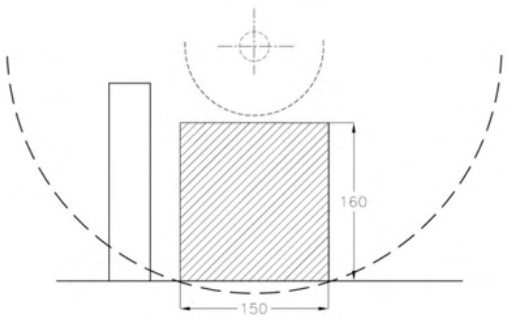

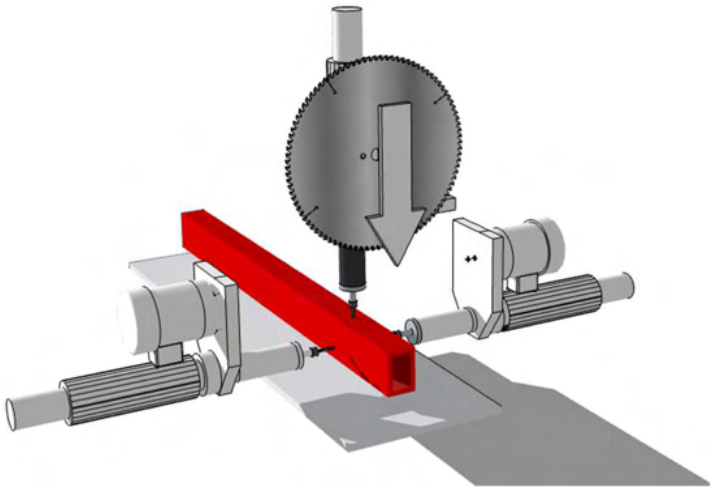

GAA-350 CNC CON PUNZONADO PARA PANELES SOLARES







GAA-350 para corte y punzonado en tres perfiles para la producción de piezas para paneles solares

GAA-350 especialmente diseñada con cargador de tres perfiles simultáneos



DUO-450 / DUO-550




	DUO-450
Disco	450 Ø mm
Grados	-45°/ 90°/ 45°
Peso	1400 kg

	DUO-550
Disco	550 Ø mm
Grados	-45°/ 90°/ 45°
Peso	1600 kg

-45° / 90° / +45°
NEUMÁTICO


-45° / 90° / +45°
NEUMÁTICO


9500mm pieza más larga programable
5mm pieza más corta programable

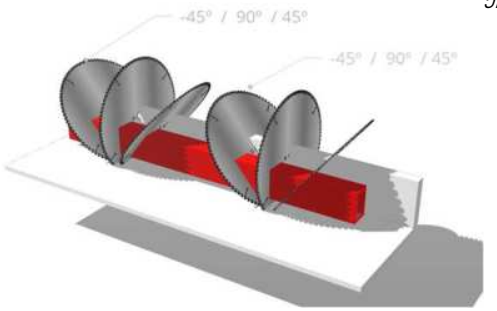


Cuatro modos de trabajo:
MODO AUTOMÁTICO
MODO SEMIAUTOMÁTICO
MODO MANUAL
MODO CORTE PASO A PASO

Opciones
Calibre de altura de perfil
Impresora de etiquetas
Escaner de código de barras

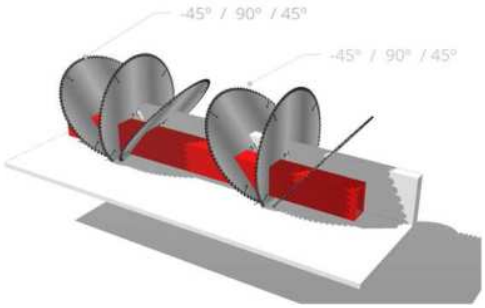

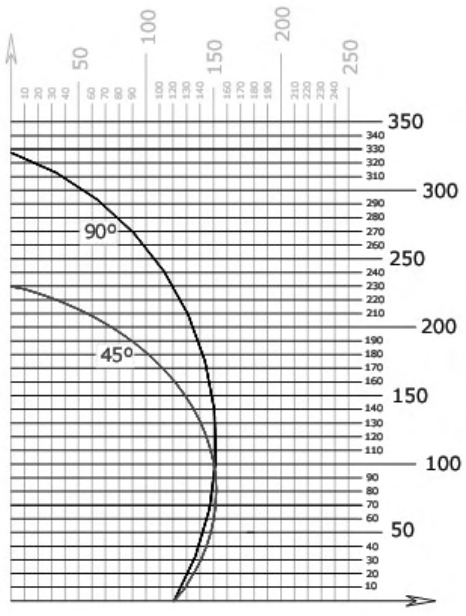

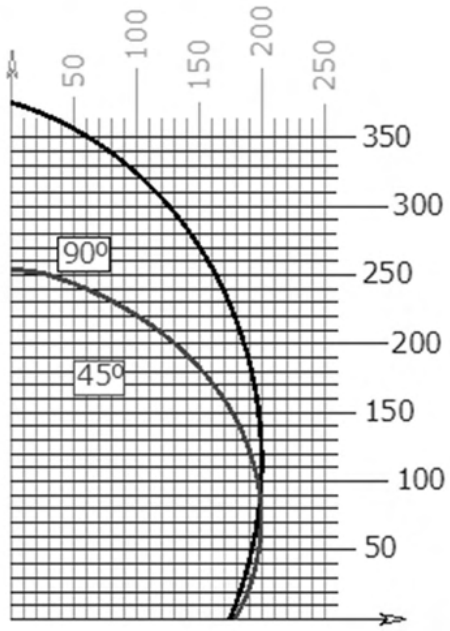


MG-3300/4

Centro de mecanizado de 4 ejes




Centro de mecanizado de 4 ejes
5,5 Kw HITECO con giro de 18000rpm
Grosor máximo de 5mm en Aluminio / 3mm en hierro


X4 pisadores neumáticos de serie
Estación de 4 herramientas
Posicionamiento automático de mordazas
Programa de diseño HICAM3 CAD/CAM 3D




ONLY AT 0 ° INSIDE THE RINGS



THROUGH THE RINGS



INSIDE THE RINGS

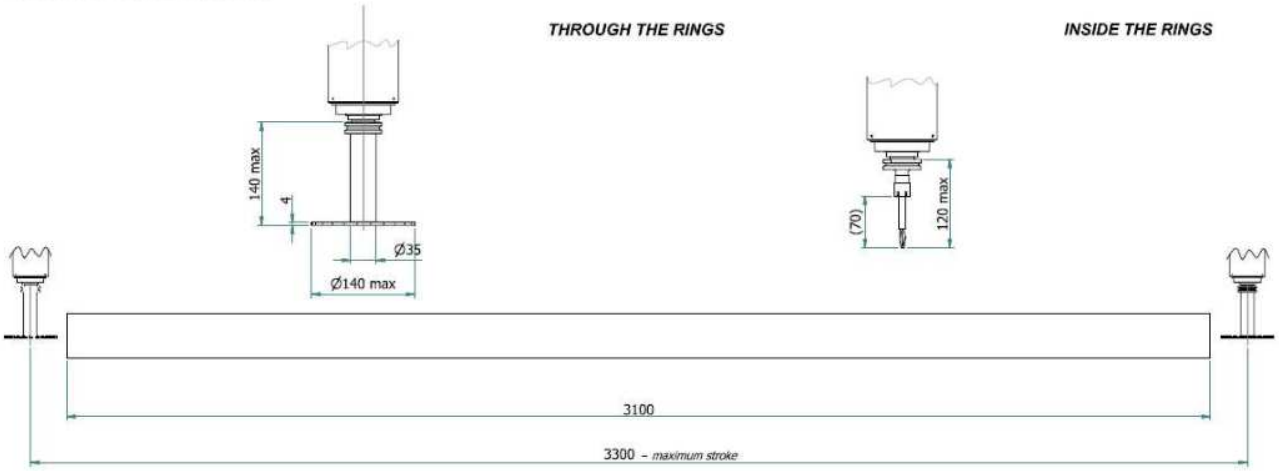

tronzadorasmg.com.ar

MG-3300/4


Centro de mecanizado de 4 ejes

CARACTERÍSTICAS

- *Posicionamiento automático de las mordazas*
- *Mecanizado de PVC, hierro hasta 5 mm y acero hasta 3 mm (con accesorio opcional)*
- *Movimiento de ejes y mordazas mediante husillo de bolas y servodrive*
- *Mesa rotatoria mediante piñón y cremallera dentada*
- *Ejes mediante control numérico con motores sin escobillas*
- *Eje de transmisión dentada inclinada y piñón*
- *Marcha de ciclo mediante dos pulsadores y sistema bi-manual*
- *4 mordazas neumáticas horizontales con sistema de baja presión*
- *Lubrificación por pulverización de aceite*
- *Soporte de herramientas ISO30*
- *Cambio de herramientas automático*
- *Motor de 5,5 Kw*
- *Puerto USB 2.0 en el panel de control y conector Ethernet RJ45*
- *Conexión de lector de código de barras preinstalado*
- *PC industrial con procesador INTEL*
- *Pantalla LCD - TFT (800 x 600) color 10.4 "*
- *Operating system Windows XP Embedded RT*
- *HICAM 3 Software- 3D*

DATOS TÉCNICOS

Alimentación (3 fases+neutro)	*380/400-50/60*	*Volt/ Hz*
Motor	*5.5*	*Kw*
Rango de velocidad del motor	*2000...18000*	*rpm*
Rango de posicionamiento X-Y-Z	*3300 -250-200*	*mm*
Velocidad de posicionamiento X- Y-Z	*65-25-25*	*m/min*
Grados de ajuste de la mesa	*-90°...+90°*	*°*
Tiempo de rotación de la mesa de 0 .. 90 °	*2 Sec*	
Tolerancia de posicionamiento de ejes	*3 +/- 0.1*	*mm*
Capacidad de mordazas (bxh)	*160x120*	*mm*
Máximo diámetro del disco de fresado	*140*	*mm*
Peso de la máquina	*1550*	*Kg*

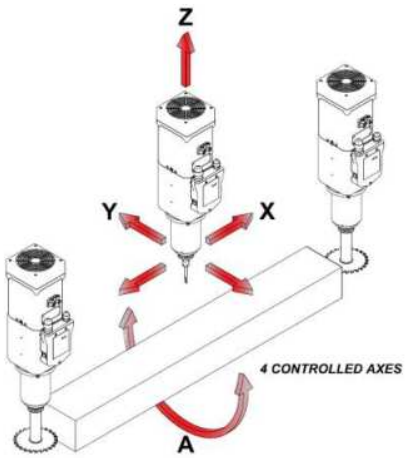

OPCIONES

Estación de 4 herramientas de trabajo en lado derecho de la máquina
Lector de Código de barras con software
Protección acceso a laterales de máquina para perfiles largos
Carenado completo superior de la máquina
Licencia adicional HICAM USB para PC (uso no simultáneo con la Máquina)
Licencia adicional CAD / CAM 3-dimensiones HICAM 3 para uso simultáneo en oficiona con la máquina
*Conectividad con ORGADATA, FENETECH, OPERA, *.ncw,*.cms,*.ecw,*.ncx*

tronzadorasmg.com.ar

TOPES DE BARRAS CON MEDICIÓN/CAMINO DE RODILLOS

E-3



E-3 / E-4 / E-6 / E-8 CAMINO DE RODILLOS

TM-3



TM-3 / TM-4 / TM-6 / TM-8
VERSIÓN CON MORDAZA MANUAL

TMDG-3

TMDG-3 / TMDG-4 / TMDG-6 / TMDG-8
VERSIÓN CON MORDAZA MANUAL
Pantalla digital y encoder lineal



TN-3

TN-3 / TN-4 / TN-6 / TN-8
VERSIÓN CON MORDAZA NEUMÁTICA



TNDG-3

TNDG-3 / TNDG-4 / TNDG-6 / TNDG-8
VERSIÓN CON MORDAZA NEUMÁTICA
Pantalla digital y encoder lineal





TM / TN / TMDG / TNDG	3m	4m	6m	8m
Altura de la mesa	800-1050mm			
Rodillos de PVC	11	14	20	26
Carga máxima	20 Kg /meter			
Precisión	±0,1mm	±0,2mm	±0,2mm	±0,3mm

tronzadorasmg.com.ar

AUTOPOS



El AUTOPOS es un sistema de posicionamiento motorizado con encoder lineal y pantalla táctil a color que permite grabar en memoria una lista de corte de 20 líneas

AUTOMÁTICO - LISTA DE CORTE
SEMIAUTOMÁTICO
MANUAL

Opciones:
Escaner de código de barras
Impresora de etiquetas

AUTOPOS + USB



AUTOPOS con
OPCIÓN CONEXIÓN USB
Archivos descargables en formato CSV

Opciones:
Escaner de código de barras
Impresora de etiquetas

PUSHER AUTOPOS

El PUSHER AUTOPOS es una alimentador motorizado que puede instalarse con cualquier TL o TLG de nuestro catálogo

El PUSHER AUTOPOS toma el control de los pisadores y subida de disco de la máquina, automatizando completamente el corte

El PUSHER AUTOPOS acepta lista de corte programable en tres modos de funcionamiento:

AUTOMATICO – LISTA DE CORTE
SEMIAUTOMÁTICO
MANUAL
Opciones:
Mordaza Manual o Neumática
Escaner de código de barras



PUSHER AUTOPOS FERRO
Para perfiles de Aluminio pesados o de hierro




C-452-M




C-452-SA





	C-452-M / SA
Dimensiones de la mesa	450 x 230 mm
Recorrido Longitudinal	230 mm
Recorrido Transversal	110 mm
Recorrido Vertical	145 mm
Motor	0,5 HP
Velocidad de rotación	9600 rpm
Diámetro máximo de la herramienta	8 mm
Peso	120 Kg

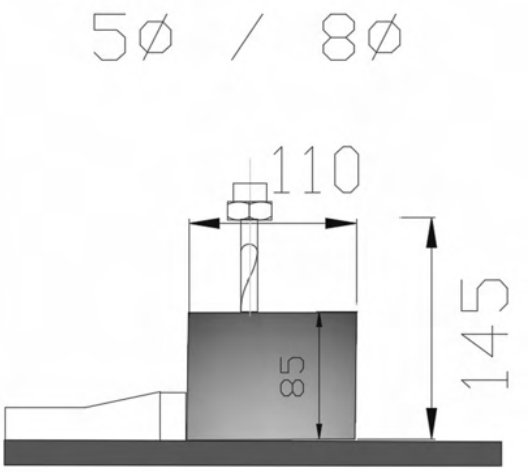

tronzadorasmg.com.ar


C-500-A / AH




Copiadora C-500 con dos plantillas integradas en la zona superior de la máquina

Cambio de plantilla sencillo y rápido mediante el puntero selector neumático operado desde el mando de trabajo de la máquina

La versión C-500 AH incluye variador de velocidad de herramienta para trabajar 3mm de hierro



	C-500-A	C-500-AH
Dimensiones de la mesa	500 x 280 mm	500 x 280 mm
Recorrido Longitudinal	260 mm	260 mm
Recorrido Transversal	140 mm	140 mm
Recorrido Vertical	150 mm	150 mm
Motor	2 HP	2 HP
Velocidad de rotación	9000 rpm	2000-7000 rpm
Diámetro máximo de la herramienta	8 mm	8 mm
Peso	150 Kg	150 Kg

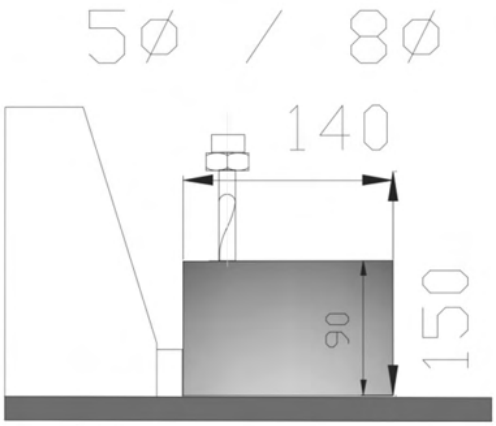


tronzadorasmg.com.ar

MINI RAFRE-SA





Retestadora portátil
Mordazas neumáticas
Lubrificación automática

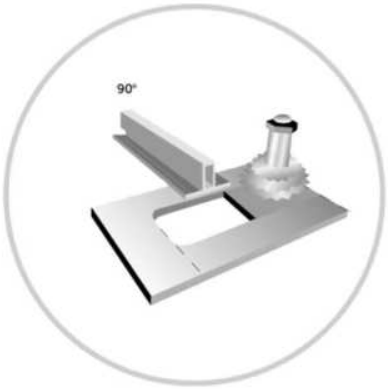

MINI RAFRE-M





Restestadora portátil
Mordaza manual
Lubrificación manual

	MINI RAFRE –M / SA
Motor	2,75 HP
Velocidad de motor	3000 rpm
Eje de Motor	27 mm
Diámetro interior de fresa Ø	32 mm
Diámetro exterior de fresa Ø	120 mm
Recorrido	200 mm
Dimensiones	410x400x330 mm
Peso	48 Kg



tronzadorasmg.com.ar

RAFRE-CR M



RAFRE CR-M
Mordaza manual
Lubrificación manual
Avance de fresado manual

RAFRE-CR SA




RAFRE CR-SA
Mordaza neumática
Lubrificación automática
Avance de fresado neumático

RAFRE-CR A



RAFRE CR-A
Mordaza neumática
Lubrificación automática
Avance de fresado automático



	MINI RAFRE –M / SA / A
Motor	2,75 HP
Velocidad de motor	3000 rpm
Eje de Motor	27 mm
Diámetro interior de fresa Ø	32 mm
Diámetro exterior de fresa Ø	140 mm
Recorrido	275 mm
Dimensiones	630x515 mm
Peso	150 Kg



tronzadorasmg.com.ar

P-3000-G



P-3300-G



P-4000-G



P-8000-G



P-8000 HIDRÁULICA DISPONIBLE

	P-3000-G	P-3300-G
Fuerza máxima	3000 Kg at 8 ATM	3300 Kg at 8 ATM
Presión neumática	6-8 ATM	6-8 ATM
Abertura de trabajo	260 mm	250 mm
Recorrido	35 mm	20-80 mm
Velocidad de recorrido	23 mm/seg	35 mm/seg
Consumo de aire medio/ciclo	25 l	35 l
Tamaño de la mesa	530 x340 mm	375x230 mm
Altura	260 mm	250 mm
Diámetro Ø del cilindro	45 mm	45 mm
Peso	75 Kg	60 Kg

	P-4000-G	P-8000-G
Fuerza máxima	4000 Kg at 8 ATM	8000 Kg at 8 ATM
Presión neumática	6-8 ATM	6-8 ATM
Abertura de trabajo	250 mm	250 mm
Recorrido	0-50 mm	0-50 mm
Velocidad de recorrido	32 mm/seg	32 mm/seg
Consumo de aire medio/ciclo	32 l	32 l
Tamaño de la mesa	375 x235 mm	440x260 mm
Altura	45 mm	125 mm
Peso	130 Kg	150 Kg

tronzadorasmg.com.ar

B-4000-L



El banco de ensamblaje B-4000-L se ha diseñado para ofrecer una base sólida y cómoda para el ensamblaje de puertas y ventanas, permitiendo tener los accesorios y Componentes a mano en compartimentos individuales, inlcluyendo dos soportes giratorios para gomas

2 soportes para goma
4 cajetines de accesorios
6 conexiones neumáticas
6 Enchufes eléctricos
1 soplador de aire

	B-4000-L	B-4000-HV
Dimensiones	4000x2000 mm	4000x2000 mm
Peso	162 Kg	230 Kg

B-4000-HV

La mesa de ensamblaje B-4000-HV incorpora además de las características de la B-4000-L la posibilidad de trabajar con la mesa en posición vertical

10 brazos extendibles
2 soportes para goma
5 cajetines de accesorios
6 conexiones neumáticas
1 soplador de aire



tronzadorasmg.com.ar

CPP-4100

El carro portaperfiles CPP-4100 es ideal para desplazar las barras de 6 metros hasta la zona de corte de la fábrica

4100mm de largo
Hasta 1000Kg de capacidad de carga

Peso del carro de 98 Kg



CHP-1730

El carro CHP-1730 es ideal para transportar los perfiles cortados hasta la zona de ensamblaje de ventanas

Capacidad de carga de 450Kg



CV-9



CV-10

El carro CV-9 y el C-10 se han diseñado para trasnportar las ventanas ensambladas hasta el punto de almacenaje y empaquetado

Capacidad de carga 400Kg



tronzadorasmg.com.ar

V460 / VORTEX 58/ V570

	V-460 1.5 1200
Motor	2 HP
Nivel de dB	64 dB
Diámetro de entrada	1x 100 mm
Capacidad de aspiración	1200 m³ /h
Capacidad de carga	100 m³



	V-570 3 2500
Motor	4 HP
Nivel de dB	64 Db
Diámetro de entrada	2x 160 mm
Capacidad de aspiración	2500 m³ /h
Capacidad de carga	160 m³

	VORTEX 58
Motor	3 HP
Nivel de dB	64 dB
Diámetro de entrada	2x 100 mm
Capacidad de aspiración	1400 m³ /h
Capacidad de carga	160 m³



Aspiradores eficientes que incorporan contenedor extraíble con ruedas para facilitar la descarga de virutas

VORTEX 600




	VORTEX 600
Motor	4 KW
Capacidad de Aspiración	4000 m³ /h

Eficiente aspirador para trabajo en continuo sin detener para limpieza. Ideal para trabajar con GAA y alimentador de perfiles automático

L-110



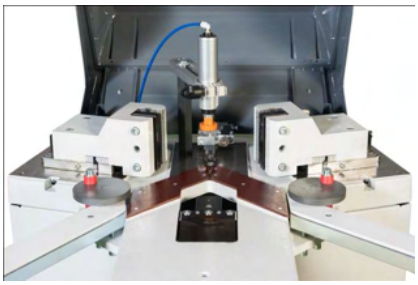


	L-110
Fuerza de ensamblaje	3500 Kgp
Recorrido máximo de cuchillas	10,5 mm
Recorrido de mordaza	80 mm
Altura máxima de ensamblaje	120 mm
Regulación de ensamblaje	30 to 60 mm
Presión neumática nominal	7 Bar
Peso	300 Kg

C-3/50



	C-3/50
Ejes de curvado Ø	50 mm
Máximo Ø de rodillo central	100-150 mm
Motor	1-1,5 HP
Velocidad de Motor	1500 -3000rpm
Rotaciones x min	10/20 rpm
Mínimo Ø de curvado	500 mm
Peso	180 Kg

	60 x 12		60 x 40 x 4 60 x 60 x 3
	80 x 20		Ø 60 x 3 Ø 70 x 2
	40		60 x 60 x 5
	Ø40		
	60 x 50 x 5		60 x 40 x 5

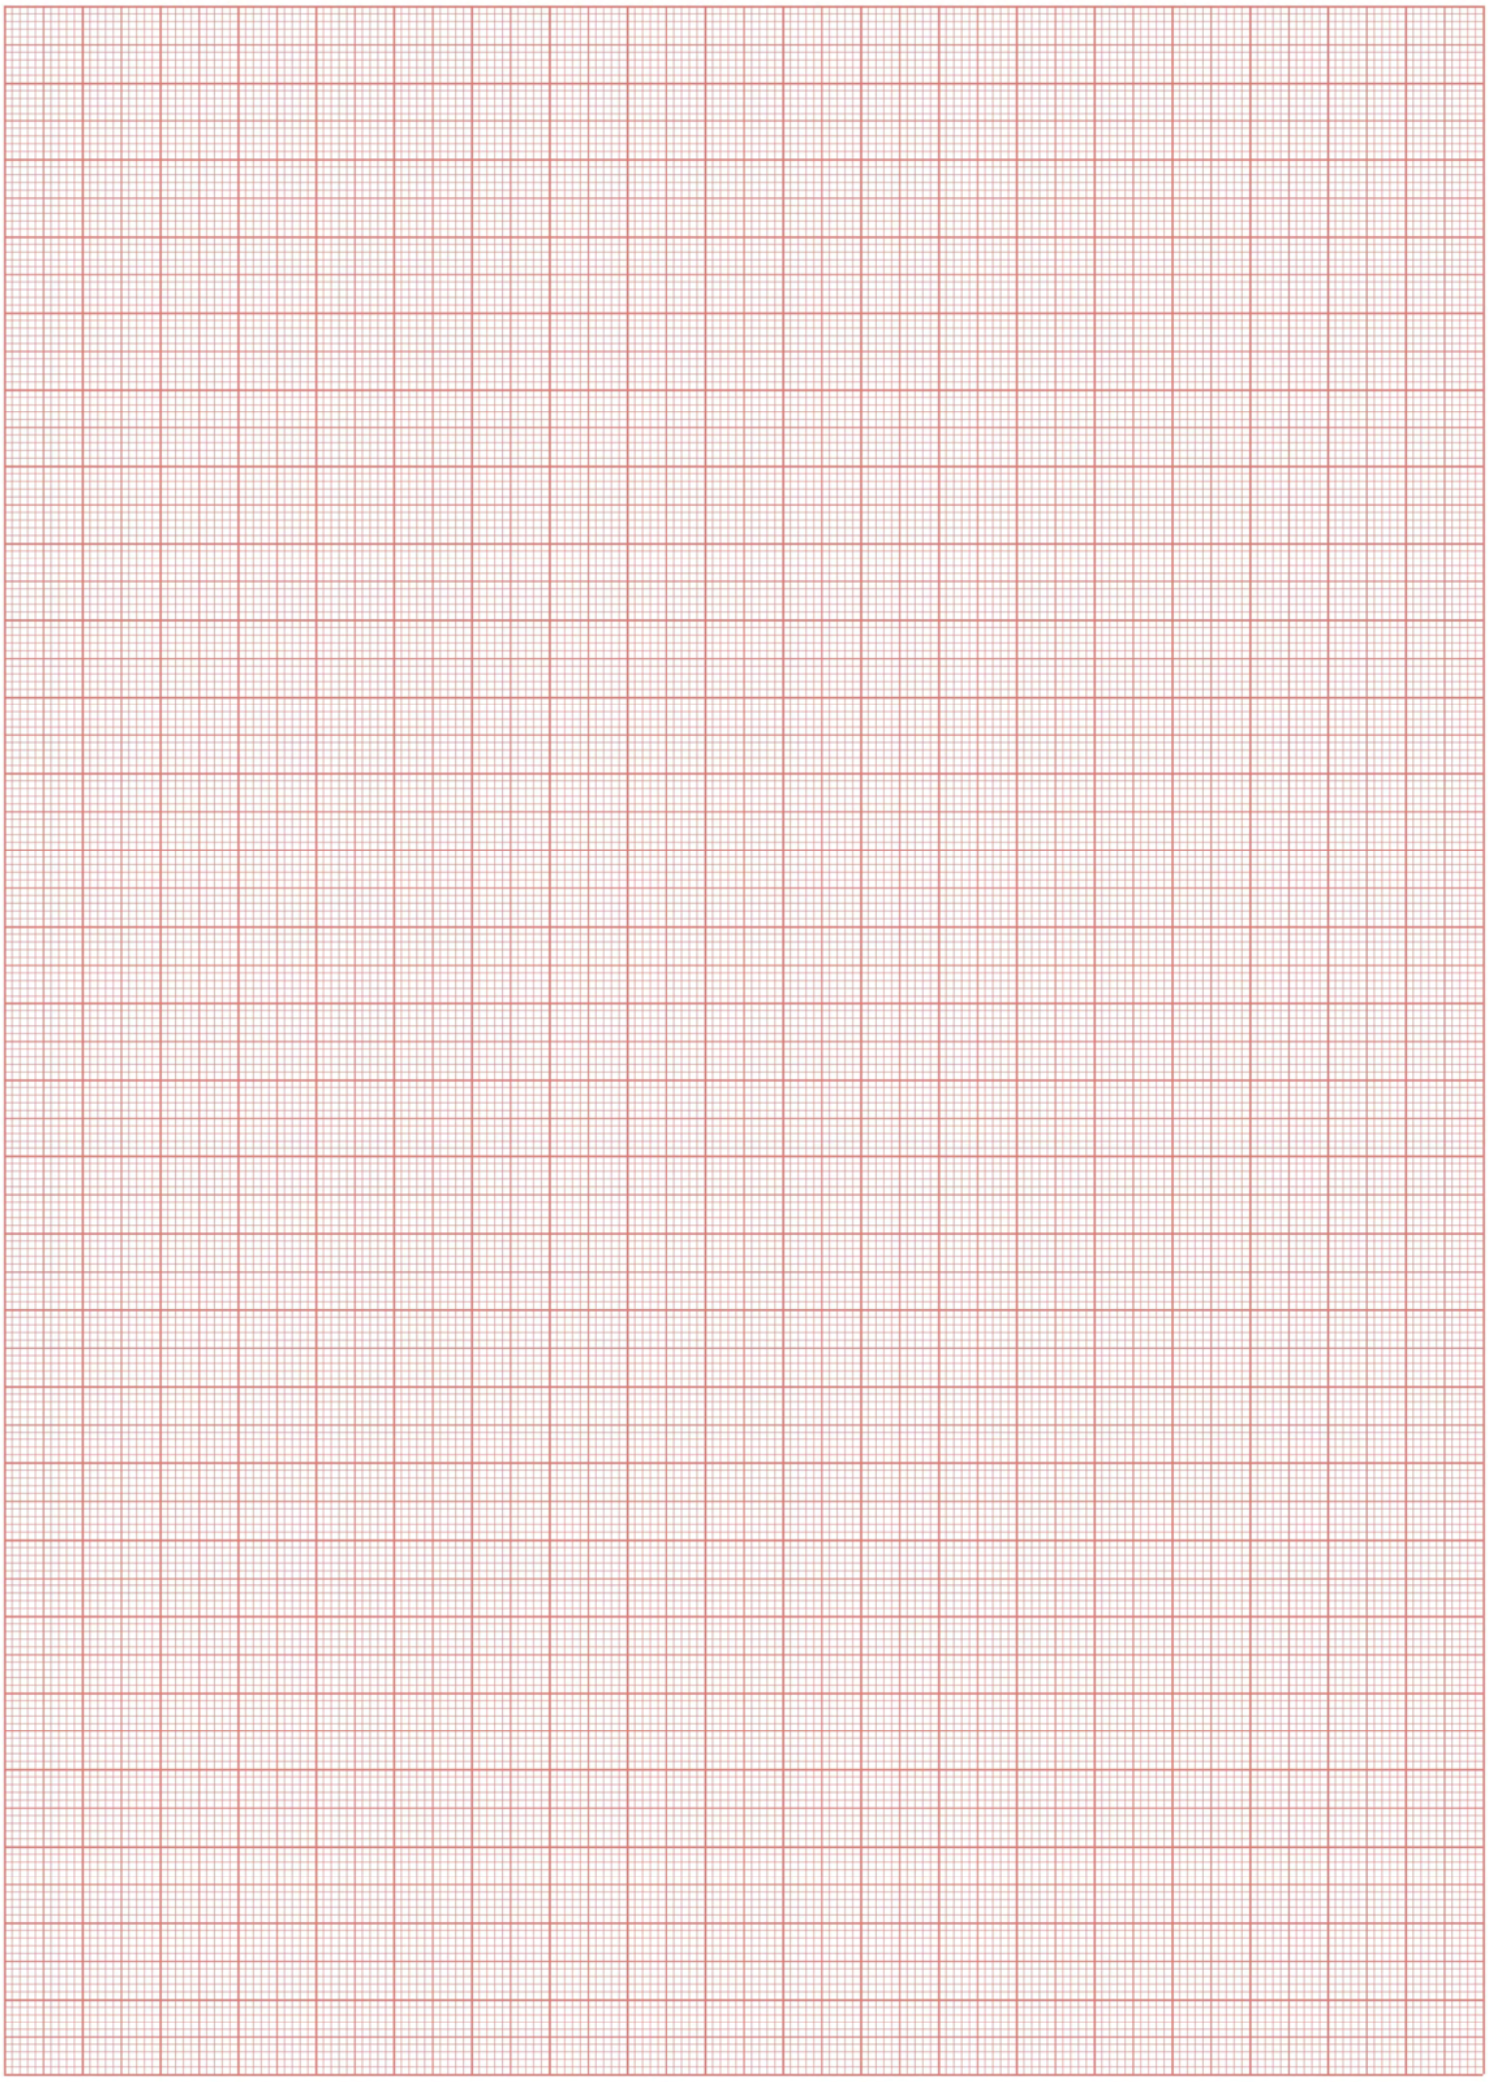



MADE IN EU

MADE SPAIN

ARGENTINA

Central Park Centro Empresarial
California 2000
C1289 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Argentina

CONTÁCTENOS POR WHATSAPP
+54 9 11 5273-4096

ESPAÑA

Tronzadoras MG, S.A.
Pol. Ind. Font de la Parera
La Roca del Vallès, 08430
Barcelona, España

Teléfono: +54 9 11 5273-4096
info@tronzadorasmg.com.ar
tronzadorasmg.com.ar

Tronzadoras MG se reserva el derecho de realizar cualquier modificación en este catálogo con fines técnicos o comerciales